取付・取扱説明書

ポステック　CSP-6･7型

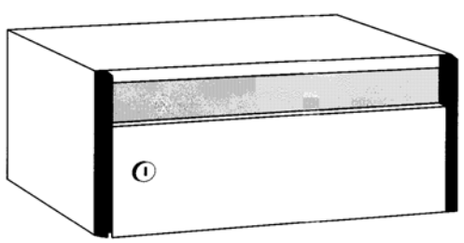

CSP-6
（カムロック錠）

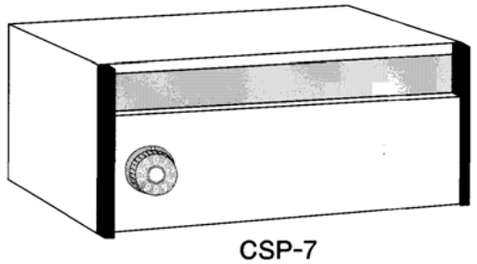

CSP-7
（ダイヤル錠）

この度は、ポステック　CSP-6・7型をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この商品を末永くご愛用していただくために、この取付・取扱説明書をお読みいただき、正しい取付けと取扱いをしていただきますようお願い致します。

尚、この説明書はお読みになった後、必ず保管して下さい。

住宅関連製品総合メーカー
株式会社 ダイケン

本社　〒532-0033 大阪市淀川区新高2丁目7番13号
電話（06）6392-5321（代表）

東京支店	(03)3633-6551（代）	神奈川営業所	(045)316-3901（代）
大阪支店	(06)6392-5556（代）	静岡営業所	(054)237-5375（代）
札幌支店	(011)232-3017（代）	名古屋営業所	(0586)77-7561（代）
盛岡営業所	(019)637-8241（代）	岡山営業所	(086)297-9100（代）
仙台営業所	(022)235-4380（代）	広島営業所	(082)294-9181（代）
埼玉営業所	(048)667-9381（代）	福岡営業所	(092)935-9731（代）
千葉営業所	(043)489-1481（代）	東京西出張所	(042)567-1338（代）

取　付　説　明

本体寸法図

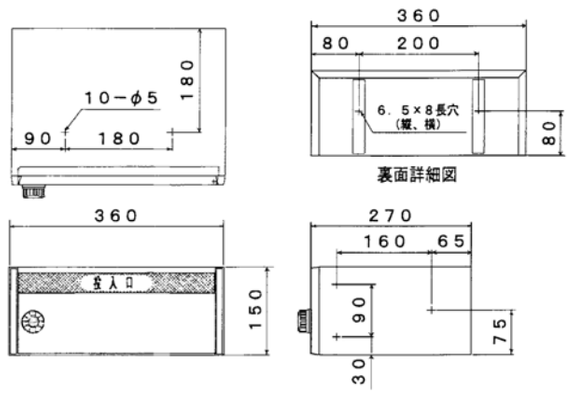

壁面開口寸法

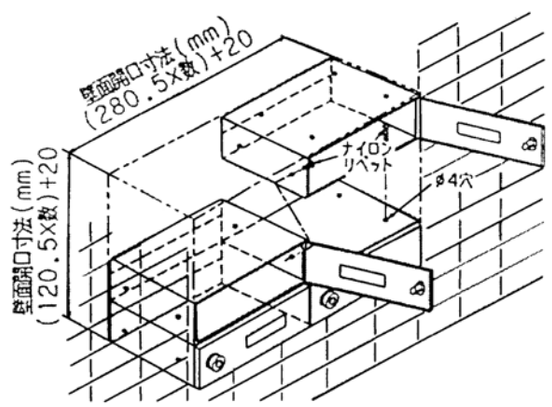

取付方法

1．取付開口底部に副板等を取付け、水平を出します。
2．副板にポスト本体を載せ、木ねじ又はタッピンねじで固定します。
3．左右のポスト本体をナイロンリベットで固定し、順次副板にも木ねじ又はタッピンねじで固定します。
4．上下左右の隙間と、本体に「ねじれ」が生じないよう、又扉の開閉に支障がないように調整しながら順次積み重ね、ポスト本体同士をナイロンリベットですべて固定します。
5．上部両端の角部をくさび等で固定し、躯体とポストの隙間をモルタル等で埋めます。

●注意事項

1．内、外装工事中は製品をシート等で保護してください。
（チリ、ホコリ等で製品に支障をきたすことがあります。）
2．ポスト本体をまわり縁に直接溶接しないでください。
3．本書は必ず本体内に入れておいてください。
本体内の説明書、シール等はなくさない様ご注意ください。
4．工事中は安全のため保護手袋、安全帽を着用してください。
5．当製品は屋内仕様です。屋外では使用できません。

取　扱　説　明

ネームホルダーの名札取付けについて

[取出方法]
・扉を開け樹脂製ネームホルダーの裏側から、名札の折返し部分の図の矢印方向へ引き出して下さい。
・お名前（部屋番号）はマジック、マーカー等で名札に書いて下さい。
[取付方法]
・取付けるときは、名札の上部からネームホルダーの押さえ部へ図の方法で差込んで下さい。

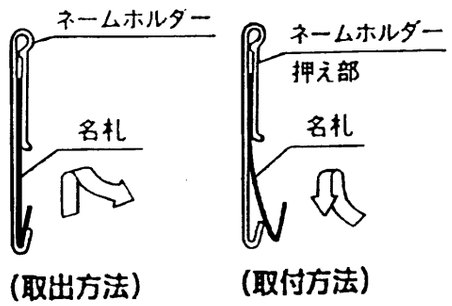

（取出方法）　（取付方法）

CSP-6型の樹脂キャッチ付カムロック錠について

[開ける場合]
・キーを錠に差し込み右に止まるまで回して扉を開いて下さい。
[施錠する場合]
・キーが右に回転したままで扉を閉めて、キーを左に止まるまで回した後にキーを抜いて下さい。



ダイヤル錠について

・解錠シールに従って、番号を合わせツマミを引けば扉は開きます。

左へ２回３、右へ１回９



〔開ける場合〕
例えば、解錠シール番号が 左へ２回３、右へ１回９ の場合
①ダイヤルを左回りで2回転させて親番号の3に合わせる。
②次に右へ戻して子番号９に合わせて、ダイヤルを手前に引けば扉は開きます。



〔施錠する場合〕
扉を閉めた後、必ずどちらかに１回転以上ツマミを回して下さい。
（注意）１回転以上ツマミを回さないと、扉がそのまま開くことがあります。

解錠シールは、扉のネームプレート内に２枚付いています。それを取り外して1枚は管理人に渡して下さい。解錠もう１枚は個人用として保管して下さい。

注　意　事　項

（１）扉にぶら下がったり、重い物を載せないでください。
扉の破損、本体のひずみを生じる恐れがあります。



（２）投函物を取り出す際は、扉での指詰めにご注意ください。



（３）投函物を取り出した後は、扉を確実に閉めてください。
頭などをぶつける恐れがあります。
完全に施錠されていないと投函物を投入したとき、
勝手に開放することがあります。



（４）扉の開閉はゆっくりと静かに行ってください。
扉の破損や錠の故障の原因になります。



（５）貴重品の保管には適しておりませんので重要書類、鍵などは入れないでください。
盗難などには対応できません。



（６）商品は屋内仕様です。屋外でのご使用はできません。
雨水がかかる場所では中に水が侵入します。



お手入れ

・ステンレスは他の金属に比べると耐久性に優れており、錆びにくい性質を持った金属ですが、絶対に錆びない金属ではないためお手入れをしてください。
・普通のヨゴレは柔らかい布に水を湿らせて拭いてください。
・特に汚れのひどい時は、水溶性の中性洗剤を布に付け軽く拭き取ってください。
・タワシ、磨き粉、シンナー等の使用は変色、キズの原因となるため使用しないでください。